

# V44 MATT

IDROFINITURA MONOCROMATICA  
TRASPIRANTE



VALPAINT®



## ASPETTO OPACO NATURALE, FINITURA UNIFORME

L'Idrofinitura Monocromatica V44 MATT assicura un aspetto estetico completamente opaco ed uniforme, ideale per ottenere risultati raffinati e professionali.

**NATURAL MATT APPEARANCE, UNIFORM FINISH**  
Monochromatic Water-Based Finish V44 MATT ensures a completely uniform matt effect that creates a refined and professional result.

**ASPECT MAT NATUREL, FINITION UNIFORME**  
La Finition Monochrome à base d'eau V44 MATT offre un rendu parfaitement mat et homogène, idéal pour des résultats raffinés et professionnels.



## ARIA DI PUREZZA CON V44 MATT


L'Idrofinitura Monocromatica Traspirante V44 MATT contribuisce attivamente a mantenere un ambiente interno più salubre e pulito, migliorando il comfort abitativo.

### PURE AIR WITH V44 MATT

Monochromatic Transparent Water-Based Finish V44 MATT helps maintain a healthy clean indoor environment for a higher living comfort.

### AIR DE PURETÉ AVEC V44 MATT

La Finition Monochrome à base d'eau V44 MATT contribue activement à la qualité de l'air intérieur, favorisant un environnement plus sain, plus propre et plus agréable à vivre.

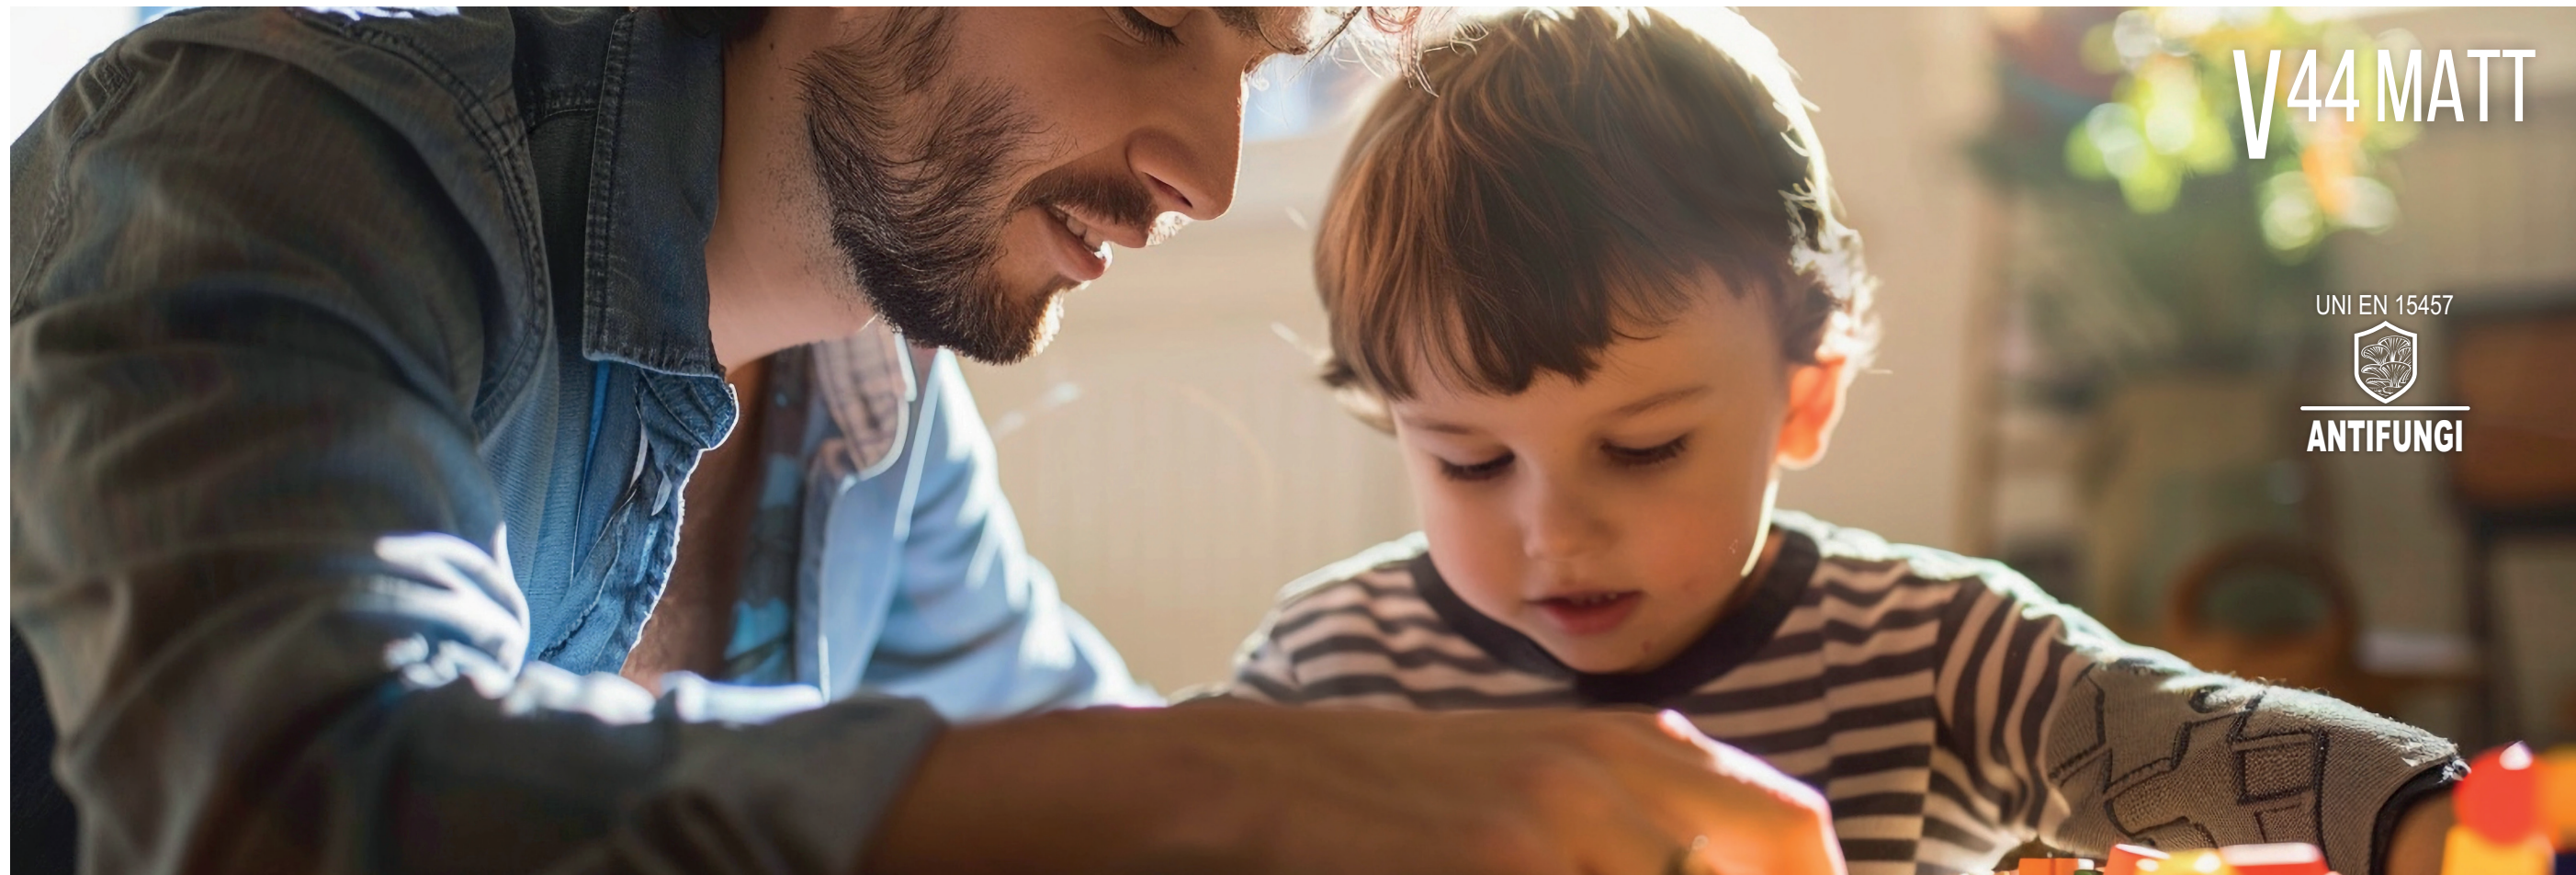

UNI EN 15457



**ANTIFUNGI**

## **PROTEZIONE INVISIBILE, EFFICACIA REALE**

Grazie alla sua formulazione avanzata, V44 MATT è certificata UNI 15457 per l'elevata resistenza alla crescita di funghi anche in ambienti umidi e critici. Ideale per interni, aiuta a preservare nel tempo l'integrità estetica ed igienica delle superfici.

### **INVISIBLE PROTECTION, REAL EFFICACY**

Thanks to its advanced formulation, V44 MATT complies with UNI 15457 thanks to its high resistance to fungal growth, even in humid and critical environments. It is the perfect product for interior spaces because it helps preserve the aesthetic and hygienic integrity of surfaces over time.

### **PROTECTION INVISIBLE, EFFICACITÉ RÉELLE**

Grâce à sa formulation avancée, V44 MATT est certifiée conforme à la norme UNI 15457 pour sa forte résistance à la prolifération fongique, y compris dans des environnements humides ou difficiles. Parfaitement adaptée aux espaces intérieurs, elle protège durablement l'aspect et l'hygiène des surfaces traitées.



# V44 MATT



## ANTI-MOLD

## NIENTE MUFFA

La Finitura Decorativa Traspirante V44 MATT protegge attivamente le superfici dalla proliferazione delle muffe, mantenendole sane e protette nel tempo.

### ZERO MOULD

Decorative Transpiring Finish V44 MATT actively protects surfaces from mould growth, keeping them healthy over time.

### PAS DE MOISSURE

La Finition Décorative Respirante V44 MATT assure une protection active des surfaces contre la prolifération des moisissures, garantissant leur salubrité et leur protection durable dans le temps.



|        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BIANCO | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1075 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1149 | 1074 | 1214 | 1215 | 1072 | 1216 | 1217 | 1308 |
| 1073   | 1218 | 1219 | 1220 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230 | 1231 | 1184 | 1232 | 1123 | 1309 |
| 1233   | 1234 | 1104 | 1235 | 1236 | 1114 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 | 1241 | 1242 | 1243 | 1244 | 1245 | 1177 | 1246 | 1247 | 1310 |
| 1248   | 1249 | 1250 | 1112 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1179 | 1262 | 1263 | 1201 |
| 1264   | 1265 | 1266 | 1267 | 1115 | 1268 | 1098 | 1269 | 1270 | 1139 | 1271 | 1272 | 1153 | 1273 | 1174 | 1180 | 1274 | 1275 | 1202 |
| 1276   | 1277 | 1278 | 1192 | 1118 | 1279 | 1099 | 1280 | 1281 | 1282 | 1283 | 1284 | 1285 | 1286 | 1287 | 1288 | 1289 | 1190 |      |
| 1290   | 1291 | 1292 | 1293 | 1294 | 1295 | 1296 | 1297 | 1298 | 1299 | 1300 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1203 |

N.B. Gli effetti decorativi riprodotti in questo catalogo sono puramente indicativi e non sono attendibili per eventuali ordinazioni. Per avere ulteriori informazioni sui nostri prodotti, i colori, le caratteristiche tecniche e le modalità di applicazione, vi preghiamo di consultare il relativo catalogo.

N.B. The decorative effects presented in this catalogue are only an indication of possible results but they cannot be guaranteed, when sending orders. If you want more information about the products and their characteristics, colors and application systems, please consult the catalogue for each product.

N.B. Les effets décoratifs présentés dans ce catalogue sont à titre essentiellement indicatif et les résultats ne peuvent pas être assurés pour éventuelles commandes. Pour avoir d'ulterièures informations sur nos produits, leur couleurs, caractéristiques techniques et leur application nous vous conseillons de faire toujours référence au catalogue relatif à chaque produit.



Con il Sistema Tintometrico VALCLONE si ottengono i colori del catalogo e tutte le tinte della mazzetta NCS INDEX 2050 e RAL CLASSIC K5

*Thanks to VALCLONE Dispensing System you can obtain the colours appearing in the catalogue and all the colours specified in the NCS INDEX 2050 and RAL CLASSIC K5 colour chart*

Avec le Système Colorimétrique VALCLONE il est possible d'obtenir les couleurs de ce catalogue et toutes les teintes du nuancier NCS INDEX 2050 et RAL CLASSIC K5

UNI EN 15457



ANTIFUNGI

Esprime il potere fungicida del prodotto

*Expresses the fungicidal power of the product.*

Exprime le pouvoir fongicide du produit

EN ISO 2813



GLOSS

Esprime il livello di gloss della superficie secondo la norma EN ISO 2813

*It measures the surface gloss level according to EN ISO 2813 standard*

Indique le niveau de brillance de la surface selon la norme EN ISO 2813



ANTI-MOLD

Esprime l'efficacia del prodotto contro la formazione di muffe

*It measures the product resistance against the formation of molds*

Indique l'efficacité du produit contre l'apparition de moisissures



V44 MATT → 1 LT = 9 - 12 m<sup>2</sup>



A+ è il più basso livello di emissioni INDOOR /ISO 16000-9)

*A + is the lowest level of INDOOR / ISO 16000-9 emissions*

A + est le niveau le plus bas d'émissions INDOOR / ISO 16000-9



Assenza di sostanze dannose

*Absence of dangerous substances*

Absence de substances nocives



F-Four Star sviluppa i più bassi livelli di formaldeide secondo Jis A 1902-3 Giapponese

*F-Four Star develops the lowest formaldehyde levels according to Japanese Jis A 1902-3*

F-Four Star développe les niveaux de fomaldéhyde les plus bas selon le japonais JIS A 1902-3



Basso contenuto di composti organici volatili. Max 16g/L (limite UE 200g/L) Cat. /I

*Low content of volatile organic compounds. Max 16 g/L (EU limit 200 g/L) Cat. I/A*

Bas contenu de composés organiques volatils. Max 16 g/L (Limite UE 200 g/L) Cat. I/A



**IT** V44 MATT è una finitura all'acqua monocromatica traspirante per interno con proprietà antimuffa a zero gloss, a basso VOC ed emissioni indoor. Questa finitura si distingue per la capacità di garantire applicazioni uniformi, senza lasciare tracce di pennellate o segni di rullo ed un'elevata copertura. Dotata di una buona resistenza all'abrasione. Possiede inoltre la caratteristica di inibire la crescita di funghi, ed eco-sostenibilità, grazie al basso VOC e alla Classe A+ per le emissioni indoor secondo la normativa ISO 16000-9, consentendo un rapido riutilizzo degli edifici verniciati.

#### CARATTERISTICHE:

Per ottenere i colori del presente catalogo occorre colorare il V44 MATT con il Sistema Tintometrico VALCLONE con il quale si possono realizzare anche tutte le tinte della mazzetta NCS INDEX 2050 e RAL CLASSIC K5.

#### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO ED APPLICAZIONE DEL V44 MATT:

Muri vecchi: accertarsi della consistenza della superficie asportando le eventuali vecchie pitture ammalorate o polverose e tutto ciò che può creare distacco. Stuccare le eventuali imperfezioni con stucco adeguato. Dopo 6 ore a 20°C dall'ultima rasatura carteggiare le parti stuccate e pulire. Successivamente applicare una mano di FISSATIVO ACRILICO 30 G TRASPARENTE diluito 1:5 con acqua. Dopo 6 - 8 ore a 20°C applicare due mani di V44 MATT aspettando 3 - 4 ore a 20°C tra una mano e la successiva.

Muri nuovi mai pitturati: verificare che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura e che la superficie sia priva di polvere e ogni traccia di sporco. In caso di imperfezioni, queste vanno livellate con stucco adeguato e dopo 6 ore a 20°C dall'ultima rasatura, carteggiare le parti stuccate e ripulire. Successivamente applicare una mano di FISSATIVO ACRILICO 30 G TRASPARENTE diluito 1:5 con acqua. Trascorse 6 - 8 ore a 20°C applicare il V44 MATT. Tra la prima e la seconda mano attendere almeno 3 - 4 ore a 20°C.

#### DATI TECNICI:

**Diluizione:** FISSATIVO ACRILICO 30 G TRASPARENTE va diluito 1:5 con acqua; V44 MATT va diluito al 20% con acqua per la prima mano ed al 15% sempre con acqua per la seconda mano.

**Resa:** FISSATIVO ACRILICO 30 G TRASPARENTE circa LT. 1 per 20 - 24 mq una mano; V44 MATT circa LT. 1 per 9 - 12 mq. due mani a copertura.

**Confezioni:** FISSATIVO ACRILICO 30 G TRASPARENTE è fornito in confezioni da LT. 1 - 4; V44 MATT è disponibile in confezioni da LT. 1 - 4 - 10. Tutti i prodotti vanno mescolati bene prima dell'uso.

**Temperatura per applicazione:** superiore a +10°C e inferiore a +30°C.

**Essiccazione:** fuori polvere dopo circa 30 minuti a 20°C. Asciutto dopo circa 4 ore a 20°C. Indurisce dopo 12 ore in base alla temperatura dell'ambiente.

**Pulizia attrezzi:** con acqua e sapone.

**Conservazione:** in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +5°C e inferiore a +30°C.

#### NORME PARTICOLARI DI SICUREZZA:

Evitare il contatto diretto con la pelle, proteggere gli occhi ed il viso, in caso di contatto, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Le attrezzature non devono essere lavate in corsi d'acqua, scarichi, ecc.

#### AVVERTENZE PER L'UTILIZZATORE:

**N.B:** Le informazioni fornite, che risultano dalle nostre esperienze, sono esatte ed accurate. Tuttavia, non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro controllo, non ci assumiamo alcuna responsabilità per i consigli ed i suggerimenti forniti. Si consiglia di eseguire il ciclo applicativo completo su una piccola superficie per verificarne la perfetta riuscita ed in particolar modo l'ancoraggio, la resistenza e l'aspetto finale. Proseguire poi con la decorazione, controllando costantemente l'effetto ed il colore ottenuto, poiché il V44 MATT è composto da prodotti naturali e resine speciali che reagiscono a seconda delle modalità di applicazione. Quindi ogni lavoro acquisterà la propria personalizzazione. Le tinte possono variare, rispetto al catalogo, dal 15% al 20%, come pure tra una partita ed un'altra. Nel caso in cui le partite siano differenti, terminare il lavoro in un angolo, quindi mescolare il materiale rimanente e quello nuovo in un contenitore grande prima di proseguire con l'applicazione.



COLORAZIONE

**EN** V44 MATT is a monochromatic, transpiring, water-based finish for interiors with anti-mould properties, zero gloss, low VOC content, and low indoor emissions. It ensures a high yield and a uniform application without brush strokes or roller marks. It has a good abrasion resistance. Moreover, it inhibits fungal growth and is eco-sustainable thanks to a low VOC content and Class A+ for indoor emissions according to ISO 16000-9, for a rapid reuse of painted buildings.

#### CHARACTERISTICS:

The colours in this catalogue are obtained by colouring V44 MATT with VALCLONE Tintometric System, which can be also used to create all the colours of the NCS INDEX 2050 and RAL CLASSIC K5 colour charts.

#### SURFACE PREPARATION AND V44 MATT APPLICATION:

**Old walls:** check the consistency of the surface by removing any old, damaged or dusty paint and anything else that could cause detachment. Fill any imperfections with a suitable filler. Six hours after the last smoothing operation at 20°C, sand and clean the filled areas. Then apply one coat of FISSATIVO ACRILICO 30 G TRASPARENTE diluted at 1:5 with water. After 6-8 hours at 20°C, apply two coats of V44 MATT, waiting 3 - 4 hours at 20°C between coats.

**New never-painted walls:** check that the surface has set for at least 28 days and is free of dust and dirt. If there are any imperfections, they must be levelled with a suitable filler. After 6 hours at 20°C from the last smoothing operation, sand and clean the filled areas. Then apply one coat of FISSATIVO ACRILICO 30 G TRASPARENTE diluted at 1:5 with water. Apply V44 MATT after 6 - 8 hours at 20°C. Wait at least 3 - 4 hours at 20°C between the first and second coat.

#### TECHNICAL DATA:

**Dilution:** FISSATIVO ACRILICO 30 G TRASPARENTE must be diluted at 1:5 with water. V44 MATT must be diluted at 20% with water for the first coat and at 15% with water for the second coat.

**Yield:** FISSATIVO ACRILICO 30 G TRASPARENTE approximately 1 litre for 20 - 24 m² for one coat; V44 MATT approximately 1 litre for 9 - 12 m² for two coats.

**Packaging:** FISSATIVO ACRILICO 30 G TRASPARENTE is supplied in 1 - 4 litre packs and V44 MATT is available in 1 - 4 - 10 litre packs. All products must be mixed well before use.

**Application temperature:** above +10°C and below +30°C.

**Drying:** dust dry after approximately 30 minutes at 20°C. Dry after approximately 4 hours at 20°C. It hardens after 12 hours depending on ambient temperature.

**Tool cleaning:** with soap and water.

**Storage:** in a tightly closed can, even after use, at a temperature above +5°C and below +30°C.

#### SPECIAL SAFETY REGULATIONS:

Avoid direct contact with skin and protect eyes and face. In case of contact, wash immediately and thoroughly with water and consult a doctor. The tools must not be washed in watercourses, drains, etc.

#### WARNINGS FOR THE USER:

**N.B:** The information provided is based on our experience and is considered to be accurate and correct. However, as the conditions of use are beyond our control, we do not accept any responsibility for the advice and suggestions provided. We recommend carrying out the complete application cycle on a small surface to check the results, particularly in terms of adhesion, resistance, and final appearance. Then continue with the decoration, constantly checking the effect and colour obtained, as V44 MATT is composed of natural products and special resins that react depending on the application method. Therefore, each work will be unique. Colours may vary by 15% to 20% from the catalogue, as well as from one batch to another. If the batches are different, finish the work in a corner, then mix the remaining material with the new material in a large container before continuing with the application.

**FR** V44 MATT est une finition d'intérieur mate, respirante, monochrome, à base d'eau, anti moisissure, à faible teneur en COV et à faibles émissions dans l'air intérieur. Elle se distingue par sa capacité à offrir un rendu uniforme, sans marques de pinceau ni de rouleau, ainsi que par son excellent pouvoir couvrant. Elle présente une bonne résistance à l'abrasion, inhibe la croissance fongique et se caractérise par une éco durabilité attestée par sa faible teneur en COV et sa certification A+ en matière d'émissions dans l'air intérieur selon la norme ISO 16000 9, ce qui permet une réutilisation rapide des locaux peints.

**CARACTÉRISTIQUES :**

Pour l'obtention des teintes du présent catalogue, V44 MATT doit être teintée à l'aide du Système tintométrique VALCLONE, qui permet également d'obtenir toutes les couleurs des nuanciers NCS INDEX 2050 et RAL CLASSIC K5.

**PRÉPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION DE LA FINITION V44 MATT :**

**Murs anciens :** vérifier la solidité du support et éliminer les anciennes peintures détériorées ou pulvérulentes, ainsi que tout élément pouvant compromettre l'adhérence. Si nécessaire, procéder au rebouchage à l'aide d'un enduit adapté. Après 6 heures à 20 °C, poncer les zones réparées et nettoyer. Appliquer ensuite une couche de FIXATIF ACRYLIQUE 30 G RESPIRANT dilué à 1:5 avec de l'eau. Après 6 à 8 heures à 20 °C, appliquer deux couches de V44 MATT en respectant un intervalle de 3 à 4 heures à 20 °C entre les couches.

**Murs neufs jamais peints :** s'assurer que le support a durci pendant au moins 28 jours, et qu'il est propre et exempt de poussière ou salissures. Égaliser les éventuelles imperfections à l'aide d'un enduit adapté. Après 6 heures à 20 °C, poncer les zones réparées et nettoyer. Appliquer ensuite une couche de FIXATIF ACRYLIQUE 30 G RESPIRANT dilué à 1:5 avec de l'eau. Après 6 à 8 heures à 20 °C, appliquer la finition V44 MATT. Respecter un temps de séchage de 3 à 4 heures à 20 °C entre les deux couches.

**DONNÉES TECHNIQUES :**

**Dilution :** FIXATIF ACRYLIQUE 30 G RESPIRANT : à raison de 1:5 avec de l'eau ; finition V44 MATT : à 20 % avec de l'eau pour la première couche et à 15 %, toujours avec de l'eau, pour la deuxième couche.

**Rendement :** FIXATIF ACRYLIQUE 30 G RESPIRANT : environ 20 à 24 m²/l en une couche ; V44 MATT : environ 9 à 12 m²/l en deux couches couvrantes.

**Conditionnement :** FIXATIF ACRYLIQUE 30 G RESPIRANT : emballages de 1 l et 4 l ; V44 MATT : emballages de 1 l, 4 l et 10 l . Tous les produits doivent être bien mélangés avant utilisation.

**Température d'application :** supérieure à +10 °C et inférieure à +30 °C.

**Séchage :** hors poussière : environ 30 minutes à 20 °C ; sec : environ 4 heures à 20 °C ; durcissement : après 12 heures, selon la température ambiante. Nettoyage des outils : à l'eau et au savon.

**Stockage :** dans un contenant bien fermé, même après ouverture, à une température supérieure comprise entre +5 °C et +30 °C.

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES :**

Éviter le contact direct avec la peau. Protéger les yeux et le visage. En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin. Ne pas laver les outils dans les eaux usées, les égouts ou les cours d'eau.

**RECOMMANDATIONS POUR L'UTILISATEUR :**

**N.B. :** Les informations fournies reposent sur notre expérience et sont jugées exactes et fiables. Toutefois, les conditions d'application échappant à notre contrôle, aucune responsabilité ne saurait être engagée pour les conseils fournis. Nous recommandons d'effectuer un cycle d'application complet sur une petite surface pour vérifier le résultat final (accrochage, résistance, rendu esthétique). Procéder ensuite à l'application complète en contrôlant régulièrement l'aspect et la couleur, V44 MATT contenant des composants naturels et des résines spéciales susceptibles de réagir différemment selon la méthode d'application. Chaque réalisation est ainsi unique et personnalisée. Une variation de teinte de 15 à 20 % par rapport au catalogue ou entre différents lots est possible. En cas d'utilisation de plusieurs lots, terminer la zone en cours (p. ex. un angle) avec le lot en cours, puis homogénéiser les matériaux en mélangeant l'ancien lot et le nouveau lot dans un grand récipient avant de poursuivre l'application.



TXT

|                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ES</b>  | <br><b>DE</b>  | <br><b>HR</b>  |
| <br><b>BG</b>  | <br><b>EL</b>  | <br><b>RU</b>  |
| <br><b>JA</b>  | <br><b>ZHs</b> | <br><b>ZHt</b> |
| <br><b>TR</b> | <br><b>KO</b> | <br><b>AR</b> |



VALPAINT S.p.A. Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY - Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384  
www.valpaint.it - E-mail: info@valpaint.it

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 ED ISO 14001